
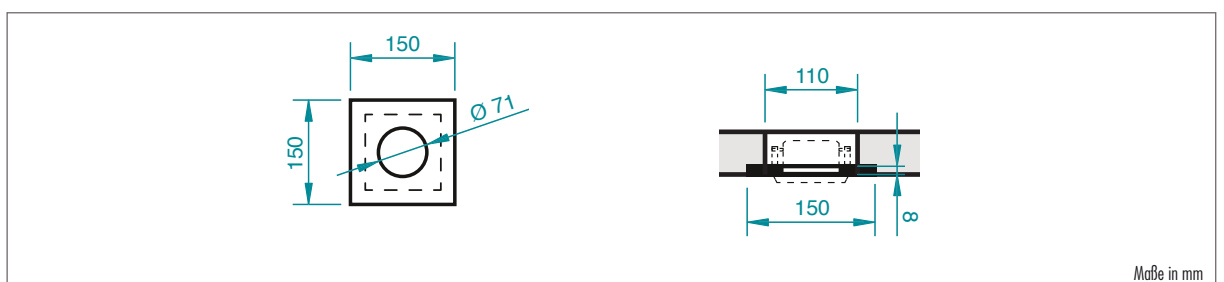


Technische Daten

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Gehäuse | Farbe | chrom-matt |
| | Oberfläche | galvanisiert |
| | Material | Aluminiumdruckguss |
| | Front | abnehmbar |
| | Schutzart | IP 65 frontseitig |
| | Gewicht | 0,185 kg |
| | LED-Leuchtmittel | Lichtfarbe |
| Farbtemperatur | | 3000 K |
| Nennstrom | | 350 mA |
| Nennleistung | | 6,3 W |
| Dimmbar | | mit Phasenabschnittsdimmer 20 – 100 % |
| Anschlussart | | ca. 15 cm Anschlussleitung 2x 0,33 mm ² mit AMP-Stecksystem 2-polig |
| Mittlere Lebensdauer | | 50000 Std |
| Material | | Aluminium / Polycarbonat |
| Gewicht | | 0,080 kg |
| <i>Hinweis: beim Einbau nicht mit Isoliermaterial abdecken</i> | | |
| Netzteil | Ausgang / Nennstrom | max. 350 mA |
| | / Nennleistung | 6,0 – 7,0 W |
| | / Anschlussart | ca. 20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig |
| | Eingang / Nennspannung | 220 – 240 V AC / 160 – 280 V DC |
| | / Nennstrom | 50 / 60 Hz |
| | / Frequenz | max. 0,05 A (230 V) |
| | / Anschlussart | Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen (starr / flexible Leitungen Ø 0,5 – 1,5 mm ²) möglich (L, N, PE) |
| | Material | Polycarbonat |
| | Abmessungen | 65 x 24 mm |
| | Gewicht | 0,100 kg |
| Dimmbar | mit Phasenabschnittsdimmer 20 – 100 % | |

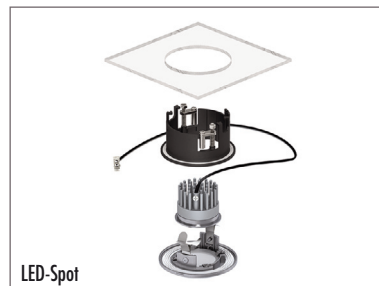

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften, Europäische Normen und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren Vorangegangene ihre Gültigkeit.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr