


Lichtslang warmwit

 opnieuw bewerkt op: 04/2024
 vervangt datablad van: 06/2022


Technische gegevens

Lichtslang	Lichtkleur	warmwit	
	Kleurtemperatuur	3000 K	
	Actief vermogen	12 W/m	
	Nominale spanning	24 V DC	
	Nominale stroom	0,42 A/m	
	Gemiddelde levensduur	38000 uur	
	Beschermingsgraad	IP 67	
	Omgevingstemperatuur	-20 ~ +40 °C	
	Afmetingen (B x H x L)	8 x 12 x max. 5000 mm	
	Gewicht zonder kabel	ca. 0,122 kg/m	
	Materiaal	Silicone	
	Kleur	wit	
	Steekmaat	50 mm	
Aantal leds	140 stuks/m		
Kleinste buigstraal	60 mm		
Dimbaar	ja		
Toevoerkabel	Lengte (standaard)	ca. 5000 mm	
	Doorsnede	2 x 0,5 mm ²	
	Materiaal	Koper / Kunststof	
	Gewicht	ca. 0,122 kg	
Voeding	Uitgang / Nominaal vermogen	30 W	100 W
	/ Nominale spanning	24 V DC	24 V DC
	Ingang / Nominaal vermogen	220 – 240 V AC	220 – 240 V AC
	/ Nominale stroom	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
	Lengte	91 mm	164 mm
	Breedte	41 mm	61 mm
	Hoogte	19 mm	32 mm
	Gewicht	0,147 kg	0,334 kg
	Materiaal	Kunststof	Kunststof
	Beschermingsgraad	IP 20	IP 20
Dimbaar	niet dimbaar	niet dimbaar	
voor L-WW tot een lengte van	max. 2500 mm	max. 8000 mm	

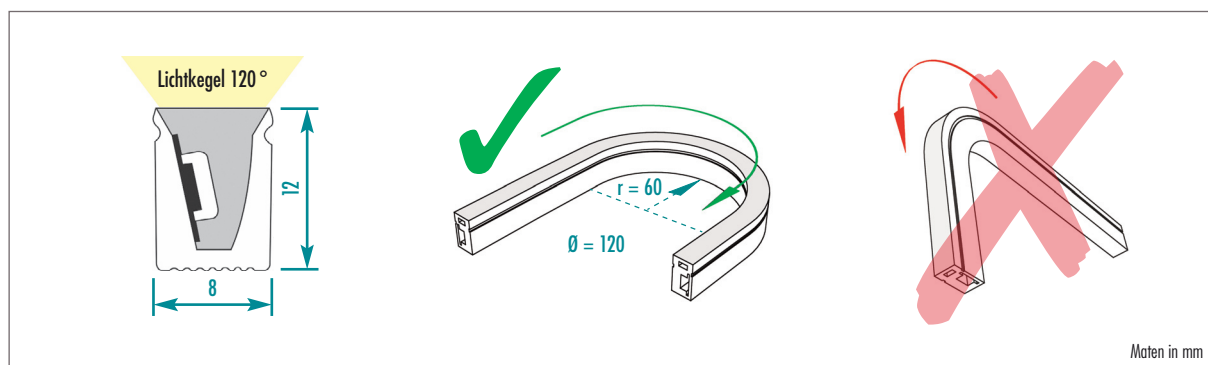


Inbouwsituatie

van wand tot wand (kabel in de wanden) *

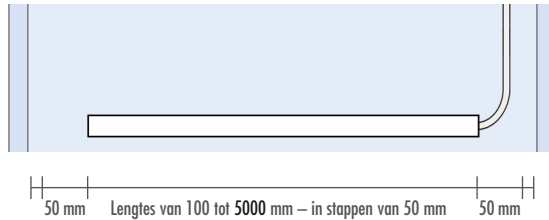

Voorbeeld: Lengte tussen twee wanden = 1430 mm
 1430 – 100 = 1330 mm = Lengte lichtslang 1300 mm = 30 mm rest
 links en rechts 65 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling


van wand tot wand (kabel buiten de wanden) *

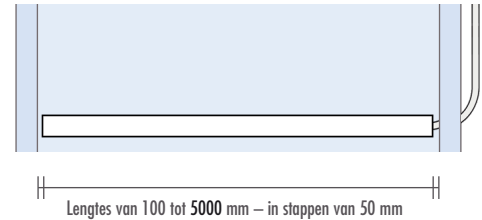

Voorbeeld: Lengte tussen twee wanden = 1430 mm
 1430 = Lengte lichtslang 1400 mm = 30 mm rest
 links en rechts 15 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling


* Beide inbouwsituaties zijn ook mogelijk voor de productgroepen **TOP-TRU...** / **TOP-WP...** / **CONCEPT-BA...** – naargelang de bouwkundige situatie

LAVADO

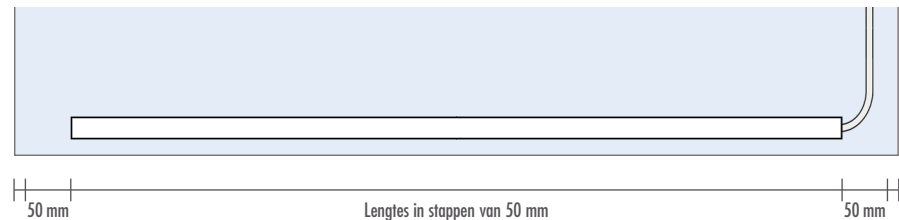


Voorbeeld: **LAVADO-FLOAT L & G** (standaardformat) = 1170 mm breedte wastafel
 1170 – 100 mm = Lengte lichtslang 1070 mm = 20 mm rest
 links en rechts 60 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling

RELAX-NI (kabel buiten de nis)

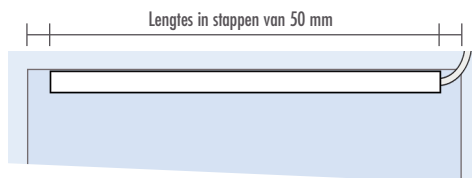

Voorbeeld:
 - **RELAX-NI-M** / **-L** / **-XL** (inbouw nis verticaal) =
 Binnenmaat 305 mm = Lengte lichtslang 300 mm
 - **RELAX-NI-L** (inbouw nis horizontaal) =
 Binnenmaat 457 mm = Lengte lichtslang 450 mm
 - **RELAX-NI-XL** (inbouw nis horizontaal) =
 Binnenmaat 968 mm = Lengte lichtslang 950 mm

RELAX-TW

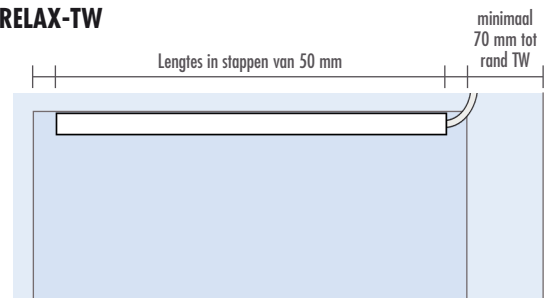

Voorbeeld: Nisfreen 1070 mm breed =
 Lengte lichtslang 1050 mm = 20 mm rest
 links en rechts 10 mm onverlicht – symmetrische lichtverdeling

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwveromstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.